

## Plattenverbinder Ø 35 mit Eckumlenkung

- Für stabile und kraftschlüssige Verbindungen
- Zinkdruckguss Gehäuse mit integrierter 90° Eckumlenkung
- Ab Plattendicke 22 mm
- Der Innensechskant SW 5 mm ermöglicht eine bequeme Bedienung mittels Akkuschauber
- **Passend zu allen gängigen Schablonen**



Art. Nr.	Produktbezeichnung	Bohrabstände Maß A
19082	Plattenverbinder 170	73 - 86 mm
19083	Plattenverbinder 120	48 - 60 mm
19084	Plattenverbinder 85	33 - 44 mm

# ARBEITSPLETTENVERBINDER STANDARD




## Plattenverbinder Ø 35

- Für stabile und kraftschlüssige Verbindungen
- Ausführung Stahl verzinkt
- Bohrmaße wie oben (Art. Nr.19042 Verbinder 170 )
- Ab Plattendicke 22 mm
- **Passend zu allen gängigen Schablonen**

Art. Nr.	Produktbezeichnung	Bohrabstände Maß A
19042	Plattenverbinder ab 22mm Plattendicke	73 - 86 mm

# ARBEITSPLETTENVERBINDER - SMALL AB 10MM PLATTENDICKE

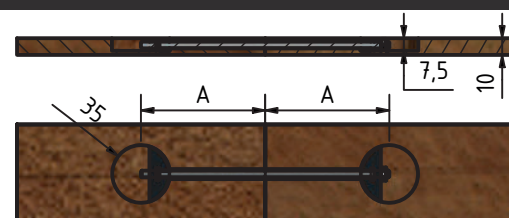

Art. Nr.	Produktbezeichnung	Bohrabstände Maß A
19416	Plattenverbinder ab 10mm Plattendicke	73 - 86 mm